

全量式

SCシリーズ



# SC121

## ボイラー用ネジ込全量式安全弁

小型で高性能を誇ります。  
密閉レバー型を標準としているため、作動した時も流体が外に出る事も無く安全に使用できます。


レバー無製品もご用意可能 **SC126**

### SCREWED FULL BORE TYPE SAFETY VALVE FOR BOILER

COMPACT DESIGNED WITH EXCELLENT PERFORMANCE. CLOSED LEVER TYPE IS STANDARD. AFTER OPERATING VALVE, FLUID NEVER COME OUT.  
EXCHANGING SOME PARTS, LOW OR HIGH TEMPERATURE, HIGHT PRESSURE IS ALSO AVAILABLE.

#### 性能範囲(標準仕様) Performance

サイズ Nominal diameter	材質 General material	流体 Fluid	圧力 Pressure	温度 Temperature
25~50 mm	SCS	ガス・蒸気・液体 [G/S/L]	0.020~ 0.980 MPa	-196~180 °C

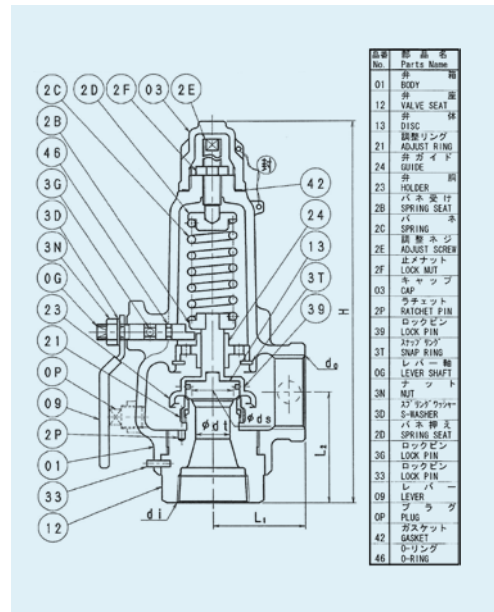

呼び径 Nominal Diameter	面間寸法 Center To Face		H
	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	
20	40	55	175
25	50	60	185
32	55	70	215
40	65	80	255

UNIT(mm)

全量式

SCシリーズ



# SC122

ロストワックス製法

## ボイラー用ネジ込全量式安全弁

オスネジ(R)

小型で高性能を誇ります。  
密閉レバー型を標準としているため、作動した時も流体が外へ出る事も無く安全に使用できます。  
部品を交換する事で、低温・高温・高圧にもご使用になれます。


レバー無製品もご用意可能 **SC124**

### SCREWED FULL BORE TYPE SAFETY VALVE FOR BOILER

COMPACT DESIGNED WITH EXCELLENT PERFORMANCE. CLOSED LEVER TYPE IS STANDARD. AFTER OPERATING VALVE, FLUID NEVER COME OUT.  
EXCHANGING SOME PARTS, LOW OR HIGH TEMPERATURE, HIGHT PRESSURE IS ALSO AVAILABLE.

#### 性能範囲(標準仕様) Performance

サイズ Nominal diameter	材質 General material	流体 Fluid	圧力 Pressure	温度 Temperature
25~65 mm	CAC・FC・SCS	ガス・蒸気・液体 [G/S/L]	0.020~ 0.980 MPa	-196~180 °C

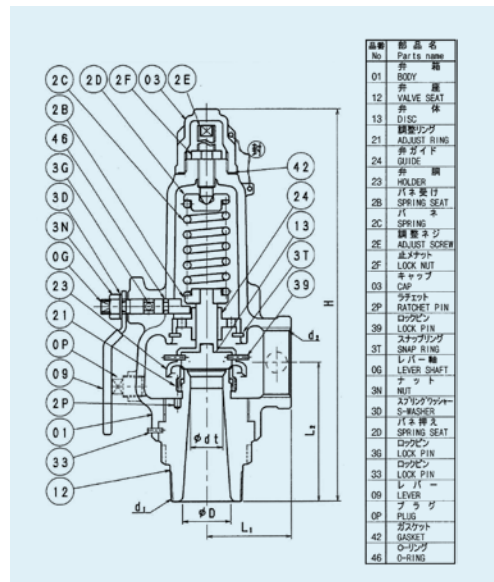

呼び径 Nominal Diameter	面間寸法 Center To Face		H
	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	
20	40	74	195
25	50	81	210
32	55	87	235
40	65	99	280
50	80	121	350

UNIT(mm)

\* 予告なく設計を変更する場合があります。 \* We may change these design without notice.