


名称 Name	(密閉型) ネジ込揚程式安全弁 (Closed type) Screwed lift type safety valve				図面番号 Drawing No.			
型式 Type	SD10X-S	呼び径 Nominal dia.		設定圧力 Set press.	MPaG	吹止り圧力 Reseating press.	MPaG	
流体名 Fl Name		温度 Temperature	°C	吹出圧力 Blowout press.	MPaG	作成 Drawn	検図 Check	
規格 Std.		常用圧力 Operating press.	MPaG	耐圧試験 Body test	MPaG	N. U.	Y. S	
備考 Remarks	見本				品番 No	部品名 Parts name	数量 Qty	材質 Material

備考  
Remarks

承認印 Approval Signature	工事番号 Job No.
------------------------------	-----------------

01	弁箱 BODY	1	SCS 13A
11	弁座 VALVE SEAT	1	SCS 13A ステライト Stellite
13	弁体 DISC	1	SUS 316 ステライト Stellite
24	弁ガイド GUIDE	1	SUS 304
3R	六角穴付ボルト SOCKET BOLT	1	SUS 304
3T	スナップリング SNAP RING	1	SUS 304
16	弁棒 SPINDLE	1	SUS 304
2B	バネ受け SPRING SEAT	2	SUS 304
2C	バネ SPRING	1	SUS 304
2E	調整ネジ ADJUST SCREW	1	SUS 304
2F	止メナット LOCK NUT	1	SUS 304
03	キャップ CAP	1	SUS 304
3K	六角穴付ボルト SOCKET BOLT	1	SUS 304
42	ガスケット GASKET	1	PTFE
43	ガスケット GASKET	1	PTFE
45	ガスケット GASKET	1	PTFE

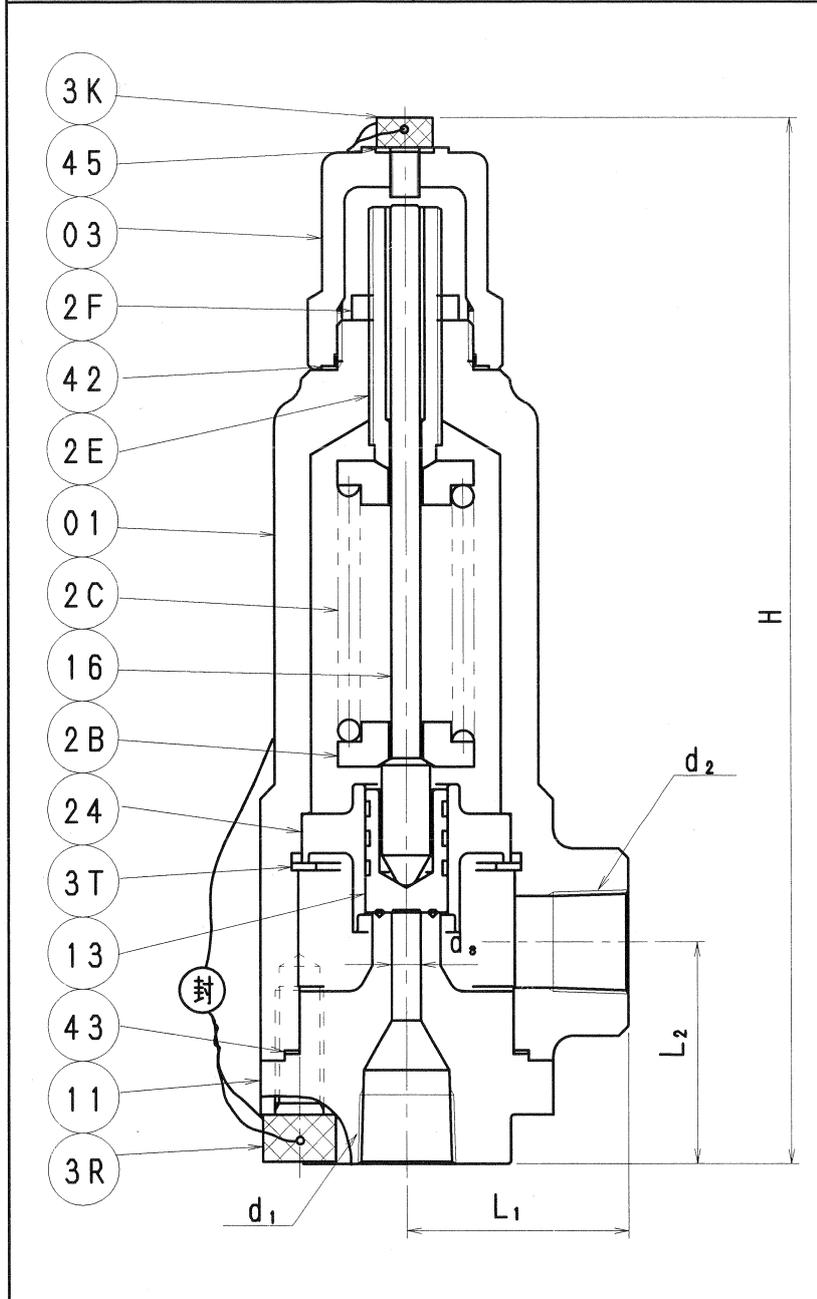

参考図

呼び径 NOMINAL DIAMETER	弁座径 SEAT HOLE ds	リフト LIFT L	取付寸法 PIPING SIZE		面間寸法 CENTER TO FACE		H	有効面積(A) EFFECTIVE DISCHARGE AREA π D L cm <sup>2</sup>
			d1	d2	L1	L2		
5	5	0.7	Rc 1/2	Rc 1/2	45	45	210	0.109
6	6	0.8						0.150
8	8	1.1						0.276
10	10	1.4						0.439
15	12	1.7						0.640